

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をお読みになり、読み終わった後も必要時に確認できるように大切に保管してください。

< 日本 >



警告

以下は人体に重傷を負う恐れがある内容です。

- 雨や水などで濡らさないでください。ショートし発火する恐れがあります。



注意


以下は人体に軽傷を負ったり、本商品の損害が発生する恐れがある内容です。

- デジタルエアゲージはボールの圧力を測定する用途を目的として作られています。それ以外の用途には使用しないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

【商品内容】



【電池表示】

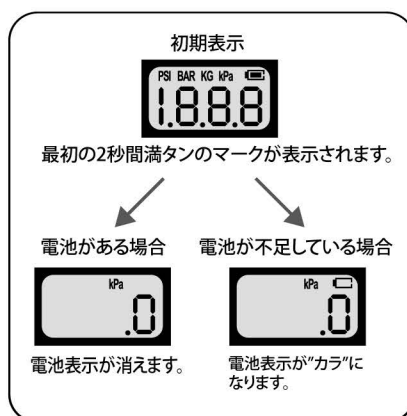

【材質】

- 本体 : ABS
- エア抜きバルブ : しんちゅう
- 注入針保持部分 : しんちゅう

【仕様】

測定単位及び表示刻み:

- 0.5 kPa (キロパスカル)
- 0.05 PSI (重量ポンド平方インチ) * LBSとも表示
- 0.005 BAR (バール)
- 0.005 kgf/cm² (重量キログラム平方センチメートル)

- 測定上限 : 150 kPa, 20 PSI (= 20LBS), 1.5 BAR, 1.5 kgf/cm²
- 電池 : リチウムボタン電池 (CR2032 3VDC)
- スタンバイ電流 : 1 μA
- 移動電流 : 700 μA
- 移動気温 : -10℃ ~ 40℃
- 表示画面 : 3桁半液晶デジタル表示
- 電池不足表示 : 2.4 +/- 0.5 VDC
- 省電力機能 : オートパワーオフ

【適正内圧】

ボールの種類	PSI(LBS)	BAR	kPa	kgf / cm ²
バレーボール	4.26 - 4.62	0.290 - 0.320	29 - 32	0.300 - 0.325
サッカーボール	11.60 - 14.50	0.790 - 0.990	80 - 100	0.810 - 1.010
バスケットボール	4.00 - 5.00	0.280 - 0.340	27 - 34	0.280 - 0.350
ハンドボール	2.10 - 3.60	0.140 - 0.250	15 - 25	0.150 - 0.250
水球	7.50 - 8.50	0.520 - 0.590	51 - 58	0.530 - 0.600

※ 上記の適正内圧一覧は、一般向けサイズ(検定球)の目安となります。

※ 弊社のボールは、空気注入口付近に適正内圧が記載されています。その値の範囲内に内圧を設定してください。また、他社製のボールについては、そのメーカーが推奨する適正内圧に従ってください。

⚠ 空気を入れ過ぎるとボールが破裂する恐れがあります。必ず適正内圧に従って設定してください。

【使用方法】

- ① 本体裏側に収納してある空気注入針を取り出し、本体下部にねじ込みます。
- ② "ON" ボタンを押すと上記図の「初期表示」になり、2秒後に「電池がある場合」の表示に切り替わります。
- ③ 単位には、kPa / PSI / BAR / KG、の4種類あります。"ON" ボタンを5秒間押し続けると単位が点滅します。点滅時にボタンを押し直すと次の単位に切り替わります。この手順で希望の単位に切り替えます。
- ④ ボールの空気注入口に空気注入針をまっすぐ挿入して、内圧を読み取ります。このとき、空気注入針は石けん水かグリセリン液(潤滑剤)で濡らしてください。乾いたままで挿入するとバルブを傷つけ、エア漏れの原因となります。
- ⑤ 内圧を下げる場合は本体上部のエア抜きボタンを軽く押し、希望の内圧になるように調整してください。
- ⑥ 空気注入口から空気注入針を抜き出し、表示が".0"に戻ると、次の測定ができます。
- ⑦ 表示は約15秒間継続し、その後自動的にオフになります。(オートパワーオフ機能)
- ⑧ 空気注入針を傷めないよう、測定後は裏側の収納部に針を納めてください。

【電池】

- ① リチウムボタン電池 (CR3032) か、または同等品をご使用ください。平均寿命は約3,000回の測定分です。
- ② 電池が不足してくると電池表示が"カラ"になります。その際は電池をお取替えください。
- ③ 電池を取り替える場合は、本体のネジをスクルードライバーで取り外し、慎重に本体を開きます。使用済みの電池を取り出し、新しい電池を取り付けます。その際 +/- が正しく設定されているか確認してください。

【廃棄方法】



製品または梱包物にあるこのマークは、家庭ごみとして廃棄できないことを示しています。電気および電子機器、または電池のリサイクルのため、装置または電池のごみは適切な引き取り組織に引き渡して廃棄しなければなりません。本製品または電池のリサイクルの詳細情報については、お住まいの市区町村役場、本製品を購入した販売店、またはお近くの家庭ごみ廃棄サービスにお問い合わせください。材料のリサイクルは天然資源の保護に繋がり、人間の健康および環境を守ります。

台湾製

株式会社 **ミカサ**

〒731-3362
広島市安佐北区安佐町久地1番地